
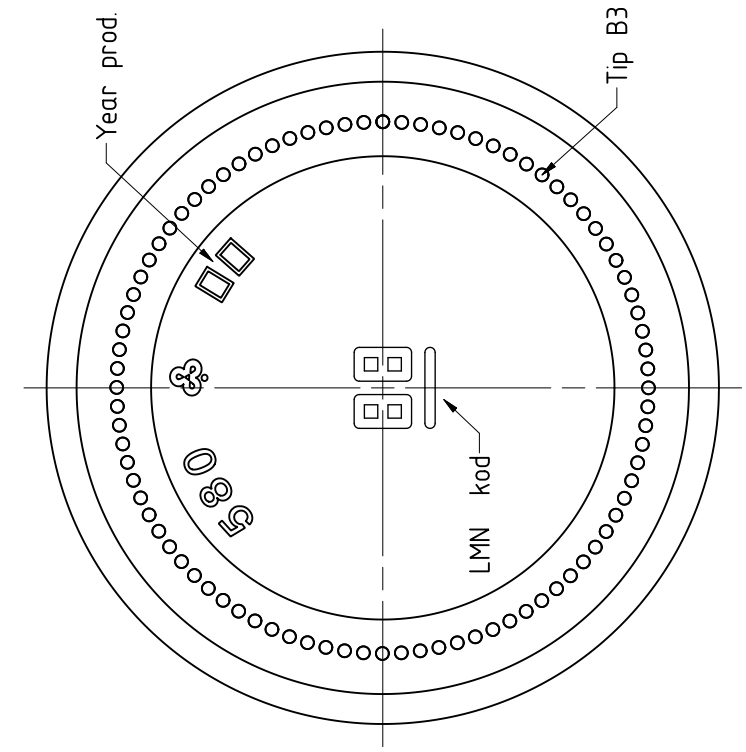


WE RESERVE ALL RIGHTS IN THIS DOCUMENT AND IN THE INFORMATION CONTAINED THEREIN. REPRODUCTION, USE OR DISCLOSURE TO THIRD PARTIES WITHOUT EXPRESS AUTHORITY IS STRICTLY FORBIDDEN.

vetropack 2000

FÜR DIESES DOKUMENT UND DEN DARIN DARGESTELLTEN GEGENSTAND BEHALTEN WIR UNS ALLE RECHTE VOR. Vervielfältigungen, Bekanntheitgabe an Dritte oder Verwendung seines Inhalts sind ohne unsere ausdrückliche Zustimmung verboten.

T0 82mm Regular
EN ISO 9100-11

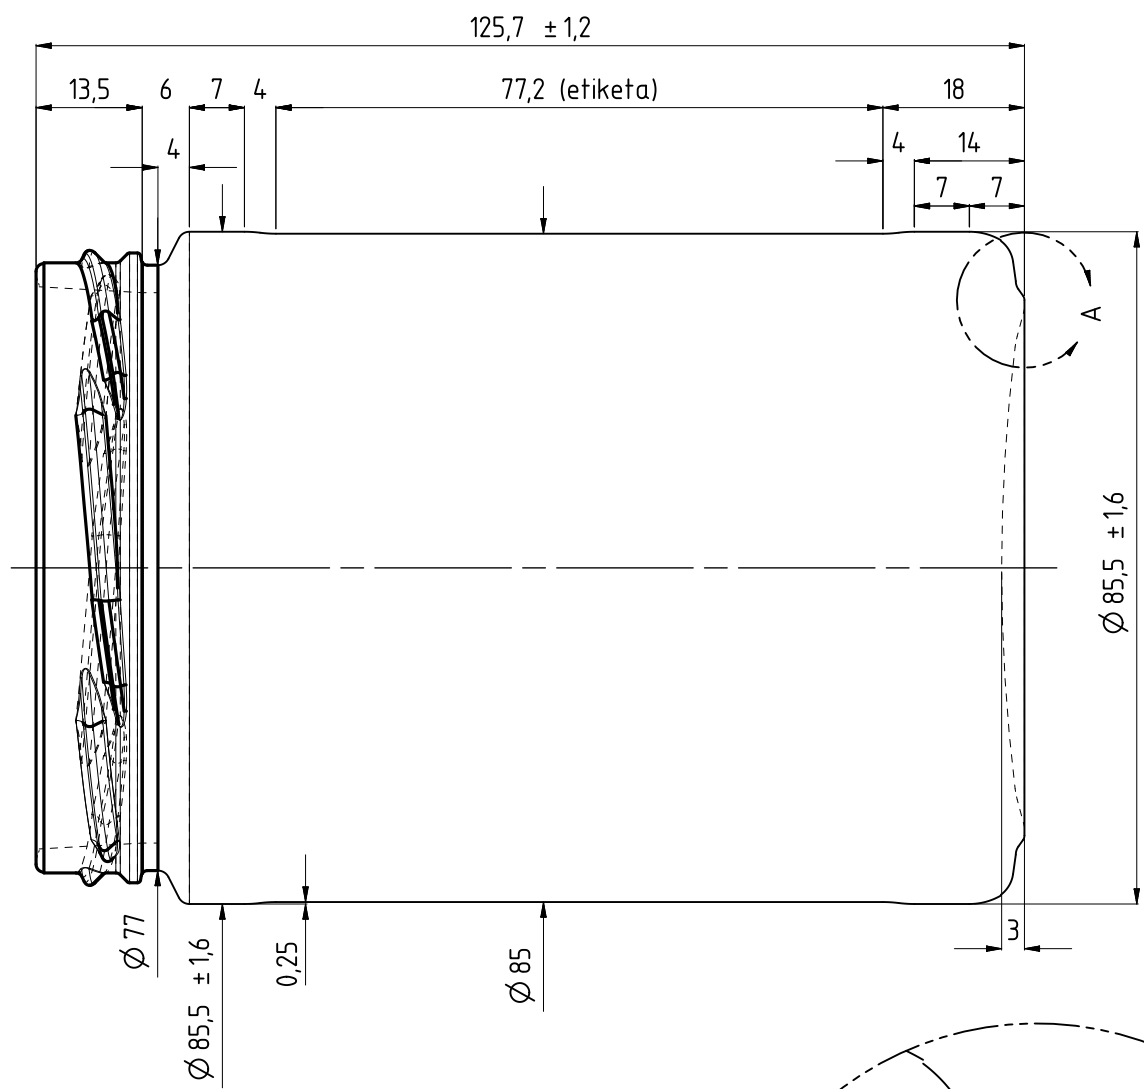

DETAIL A
M 5:1

We declare our agreement with this drawing and the stated tolerances and hereby give our "Good for Execution".

05.05.20 Zb STR

INDEX	PROMJENE / modifications	DAT	NAME	PT ODOBREN PT approved	DAT 28.01.20	VIS Vn	TEMP. PUNJENJA Filling temperature	NAZIVNI SADRZAJ Capacity fillpoint	NAPOMENA Remarks						
G	Trial production approved by PNM			PHP ODOBREN PHB released	STAKLANA STR	DAT 24.04.20	VIS SOL	TEMPERATURA OBRADJE Conditioning temperature	≤ 80 °C	SAZRZAJ DO VRHA Capacity brimful	ml ± ml	580 ml ± 15 ml	NAPOMENA Customer	PD-VST-2019-(B)-0000564	<p>vetropack</p> <p>Vetropack Straža d.d. HR-49231 Hum na Sutli Tel: 00385-49 326 326 www.vetropack.com</p>
				FS ODOBREN FS approved	STAKLANA STR	DAT 24.04.20	VIS SOL	SADRZAJ CO ₂ CO ₂ content	≤ g/l	TEZINA Approx. glass weight	262 g	SLICNO SA Similar to			
								SADRZAJ ALKOHOLA Alcohol content	≤ Vol%	PROSJEČNA DEBLJINA STIJENKE Average wall thickness	2,72 mm	MIJENJA BR Replace No			
				NETOLERIRANE MJERE PERMA DIN 6129			PRITISAK ZATVARANJA Axial pressure		180 daN	PROMJER VRATA Neck connection dia.		77 mm	PONUĐA BROJ Offer No	E6N0616.0580.6141_D	
	28.01.20 *** Tentative FtB/FS for trial production ***			dimensions without tolerances conform to standard DIN 6129			UPOTREBA Disposal	MW AW EW	X	MIN PROLAZ KROZ VRAT Min. through bore	66 mm	MJERILO Scale	1:1		
				PROCES Process	BB PB	X	EPB	BOJA Color	WE	KONSTR Des	Hs	DAT 28.01.20	TIP PODATKA Filetyp	AZ	
													BR. ARTIKLA Item No	6N084.0580.6141	INDEX A

VST-0701-01-FOP-006-HREN